



1.4cm	nawierzchnia trawiasta
1.5cm	warstwa wegetacyjna
25cm	warstwa odsączająca z piasku
--	grunt rodzimy

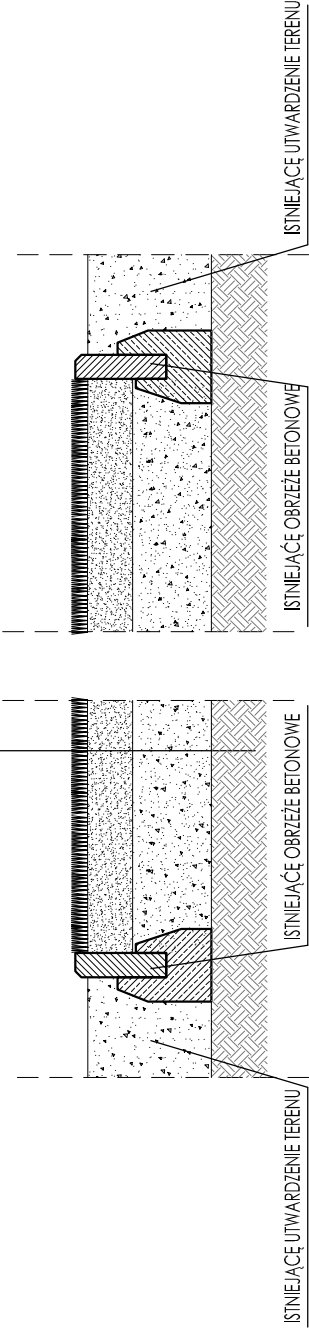


PRZEKRÓJ PRZES BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
SKALA 1:25

8cm	kostka betonowa
3cm	podsyпка cementowo- piaskowa
10cm	tluczeń kamienney zagęszczony mechanicznie 0.40mm
25cm	zageszczona podsyпка piaskowa
--	grunt rodzimy

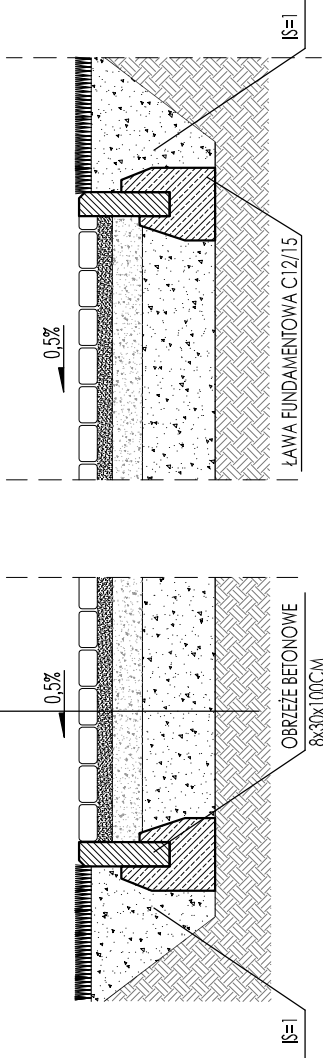

PRZEKRÓJ PRZES PARKING
SKALA 1:25

6cm	kostka betonowa
3cm	podsyпка cementowo- piaskowa
10cm	tluczeń kamienney zagęszczony mechanicznie 0.33mm
25cm	zageszczona podsyпка piaskowa
--	grunt rodzimy

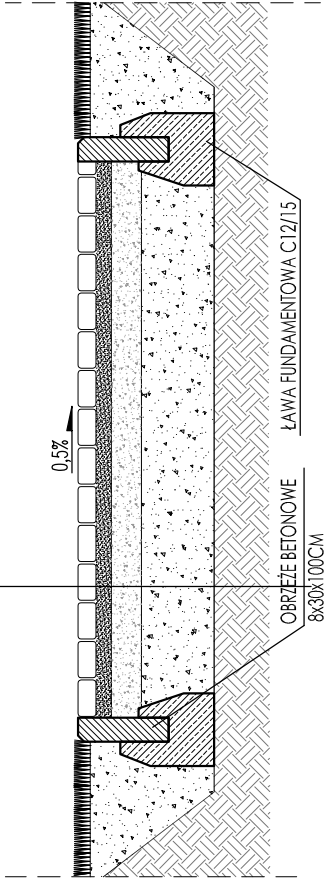

PRZEKRÓJ PRZES CHODNIK
SKALA 1:25

OBIEKT/TEMAT: BUDYNEK SZATNI Z ZAPLECZEM SANITARNYM BUDYNEK REKREACYJNY - GRZYBEK	PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
ADRES: 63-708 RODRĄŻEW, UL. SPORTOWA 1 DZIAŁKA NR 337/1, 338/1, 334/4, 332/4, ARK. MAPY 8	MGR INŻ. GRZEGORZ RATAJCZYK UL. MAZURSKA 7 63-700 KROTOSZYN
INWESTOR: GMINA RODRĄŻEW UL. RYNEK 3, 63-708 RODRĄŻEW	
RYSUJĄCY: PRZEMISŁAW TERENOWY	
NR RYS. PZT 2	SKALA: 1:25
DATA: 05.2012	ETAP: P8
BRANŻ/SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA	
PROJEKTOWY: MGR INŻ. GRZEGORZ RATAJCZYK UPRAWNIENIA: UAN 7342-10/92, UAN 8386/81/86	
ASISTENT: MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ RATAJCZYK	
OPRACOWAŁ: PROJEKTOWANIE BRANŻA BUDOWLANA mgr inż. Grzegorz Ratajczyk 63-700 KROTOSZYN, UL. MAZURSKA 7	
UWAGA: ZASTRZEŻENIE: WSKAZUJĄC NA USŁUGI O PRAMIE AUTORSKIM, NIE MOŻE BYĆ W CZĘŚCI PRZETWORZONY, WYKONYWANY LUB ODRĘKOWY, BEZ POZWOLENIA AUTORA.	STRONA: