

PRZEKRÓJ A-A

- A
- DACH
- POKRYCIE Z PŁYTY WARSTWOWEJ GR.12CM

–POZ.1.2 LATA STALOWA

–POZ.1.1 BELKA STALOWA
- B
- POSADZKA
- PŁYTKI GRANITOWE BEZFAZOWE

–SAMOPOZIOMUJACA GLADZ SZPACHLOWA GR.2–5MM

–BETON 15CM NA SIATCE STALOWEJ ZDYLATOWANE OD SCIAN

–IZOLACJA STYROPIAN TWARDY LAMBDA 0,32 GR.10CM

–IZOLACJA Z FOLII PCV


–PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU B10 GR.15CM

–ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 30CM
- C
- SCIANA
- TYNK

–STYROPIAN TWARDY LAMBDA 0.33 15CM

–PUSTAK CERAMICZNY 25CM

–TYNK CEM.WAP. 1.5CM

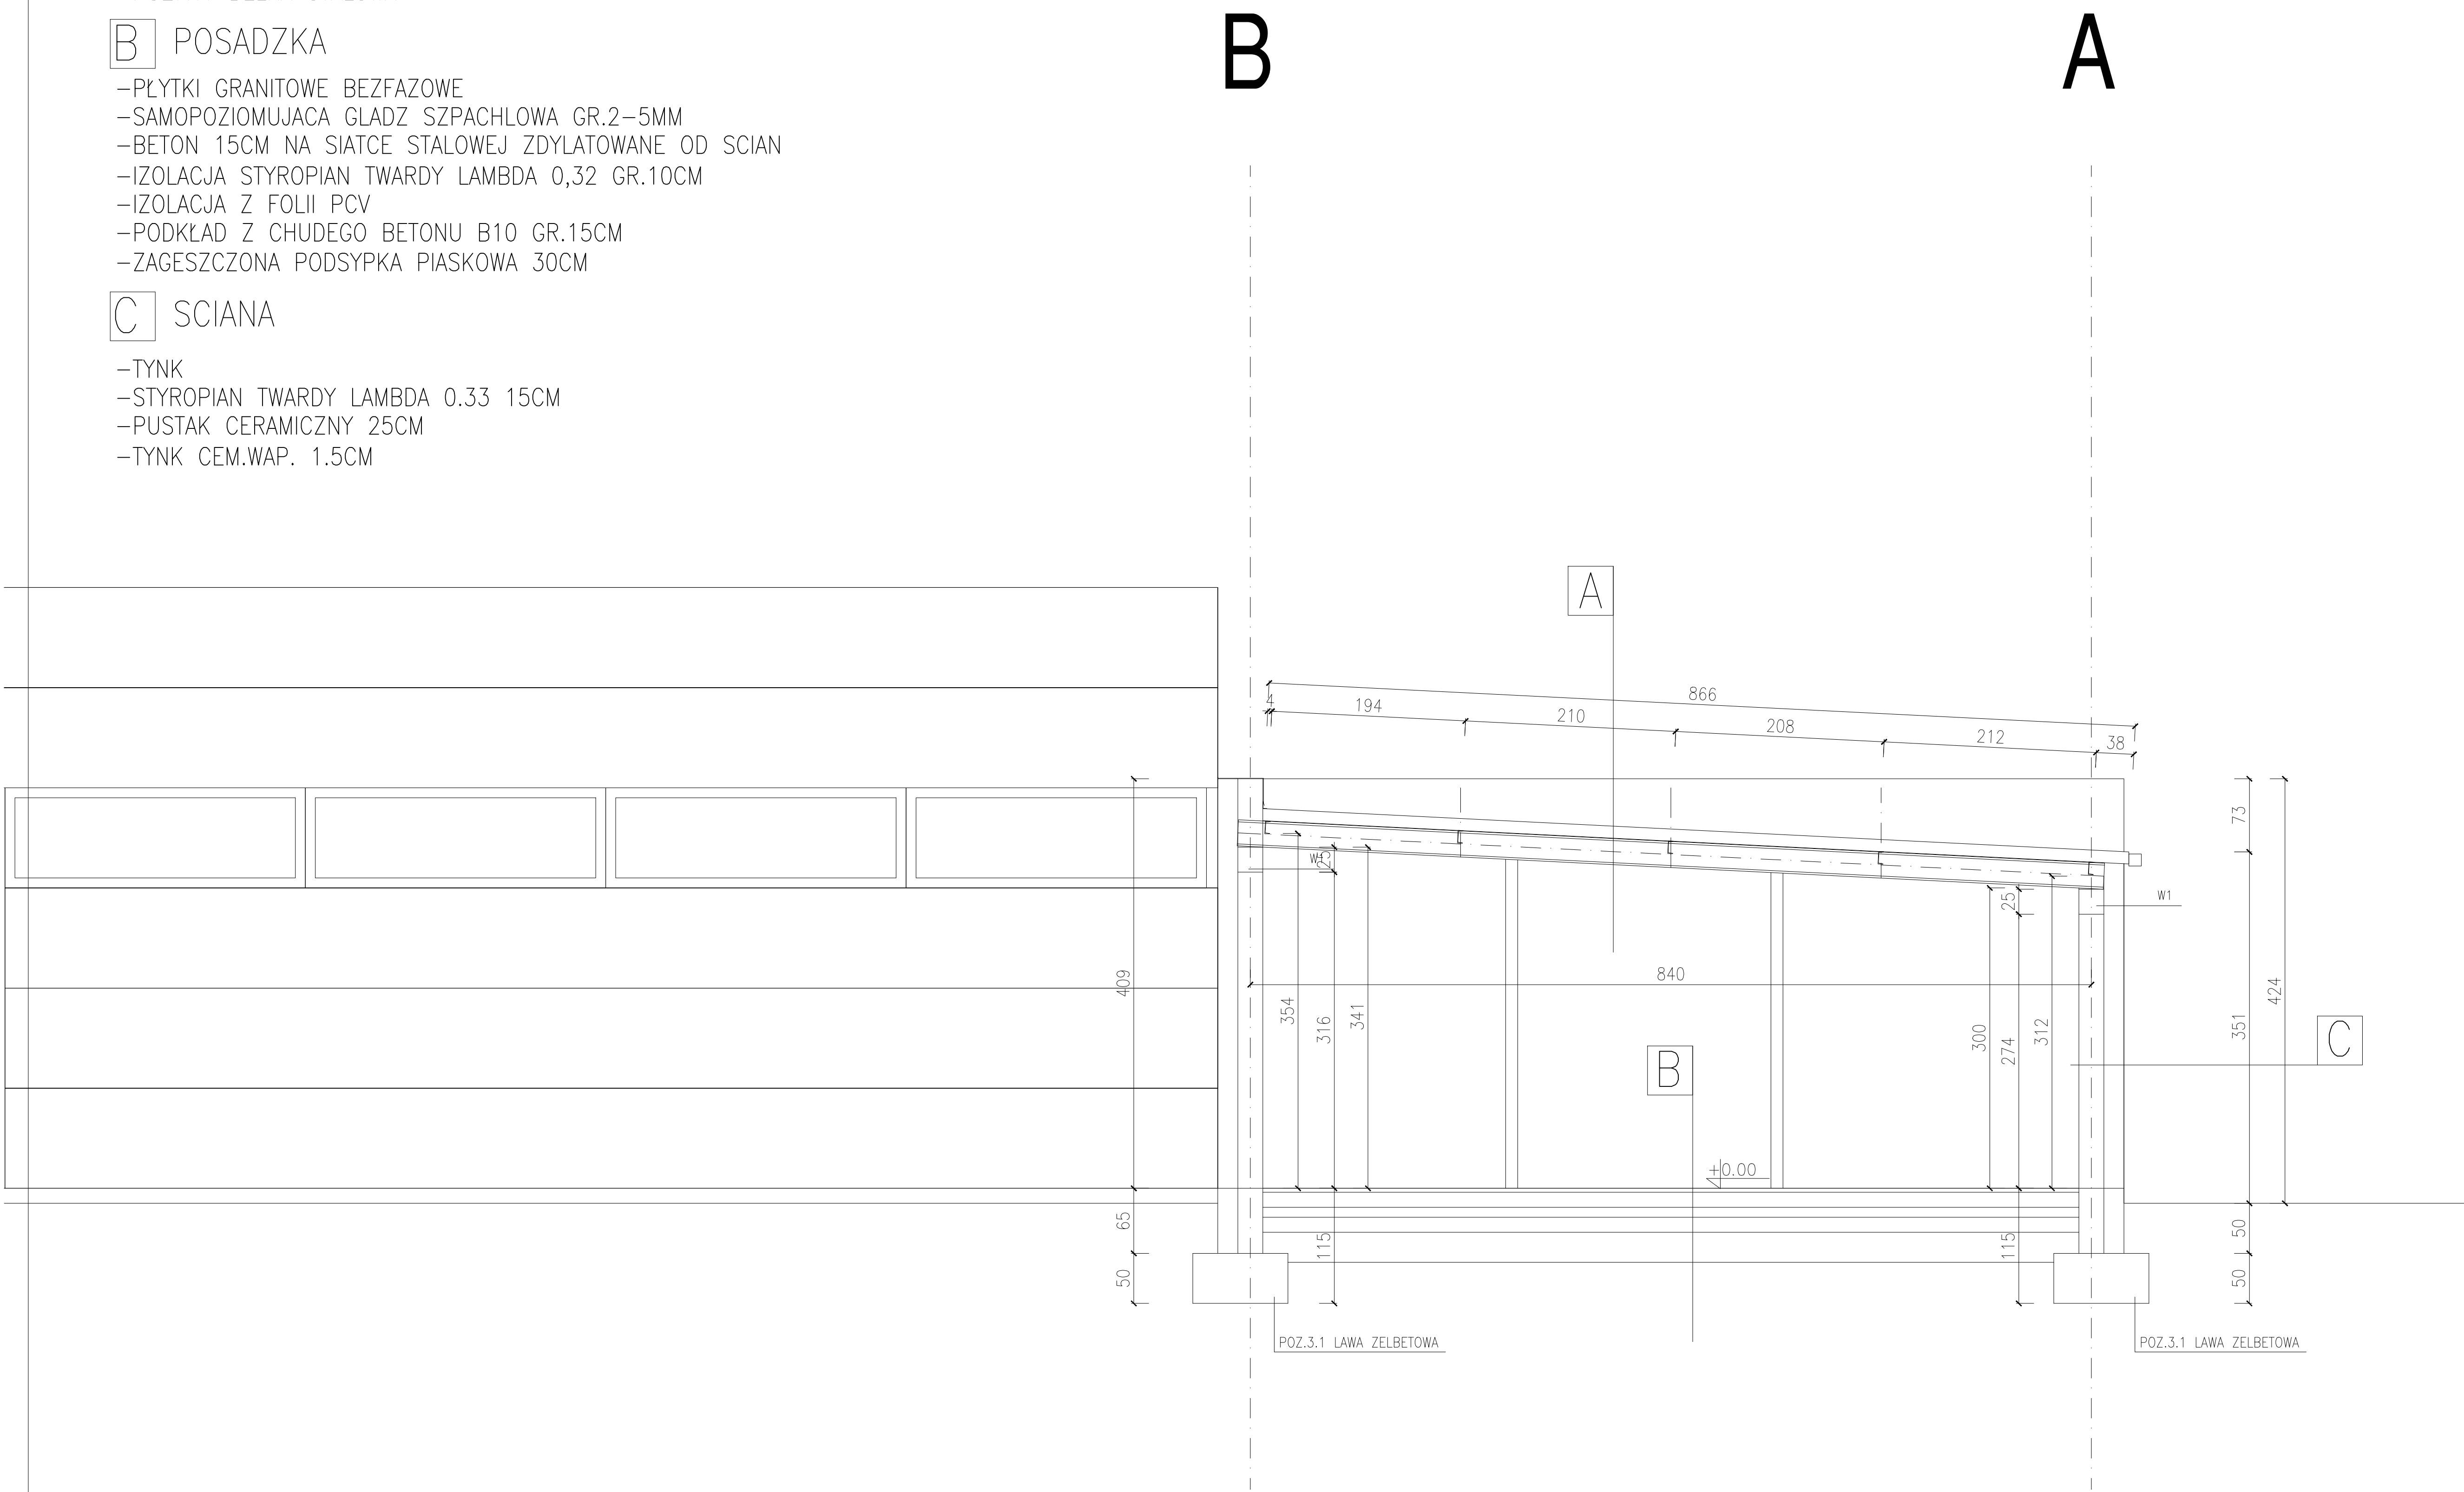

W1 WIENIEC ŻELBETOWY 25/25CM, ZBROJENIE 4Ø12, STRZEMIONA Ø6 CO 30CM

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	IMIE I NAZWISKO	PODPIS	STUDIO BUDOWA		
			mgr inż.Tomasz Kubiak 63–300 Pleszew ul.Szenica 14		
PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	TOMASZ KUBIAK 51/PW/99	SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	Nazwa rysunku:PRZEKROJ A–A	Skala: 1:100	
			Obiekt: BUDYNEK OSP/REMIZY/	ROZDRAZEW	
SPRAWDZIŁ ARCHITEKTURY:	JADWIGA KPIECZEWSKA WBPP.N 108/86/ZG	SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	Adres budowy: DZIAŁKA NR 24/2,24/3,25/1,26/1	Nr.rys.:	
			Inwestor: GMINA ROZDRAZEW		
SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJE:	WOJCIECH LEPSZY UAN–R386/82/90	SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	Adres inwestora: UL.RYNEK 3 63–708 ROZDRAZEW		