


A

–PLYTA WARSTWOWA GR.12CM
–RAMA STALOWA POZ.1

B

–POSADZKA BETONOWA B25 25CM ZACIERANA NA GLATKO
Z DOMIESZKA ZBROJENIA ROZPROSZONEGO 25KG/M3 Z UTWARDZENIEM WIERZCHNIEJ WARSTWY
SIKA – 4KG/M2 Z POLAKIEROWANIEM IMPREGNATEM I ZDYLATOWANIEM
–IZOLACJA Z FOLII PCV
–PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU B10 GR. 10CM
–ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 30CM

PRZEKRÓJ B-B

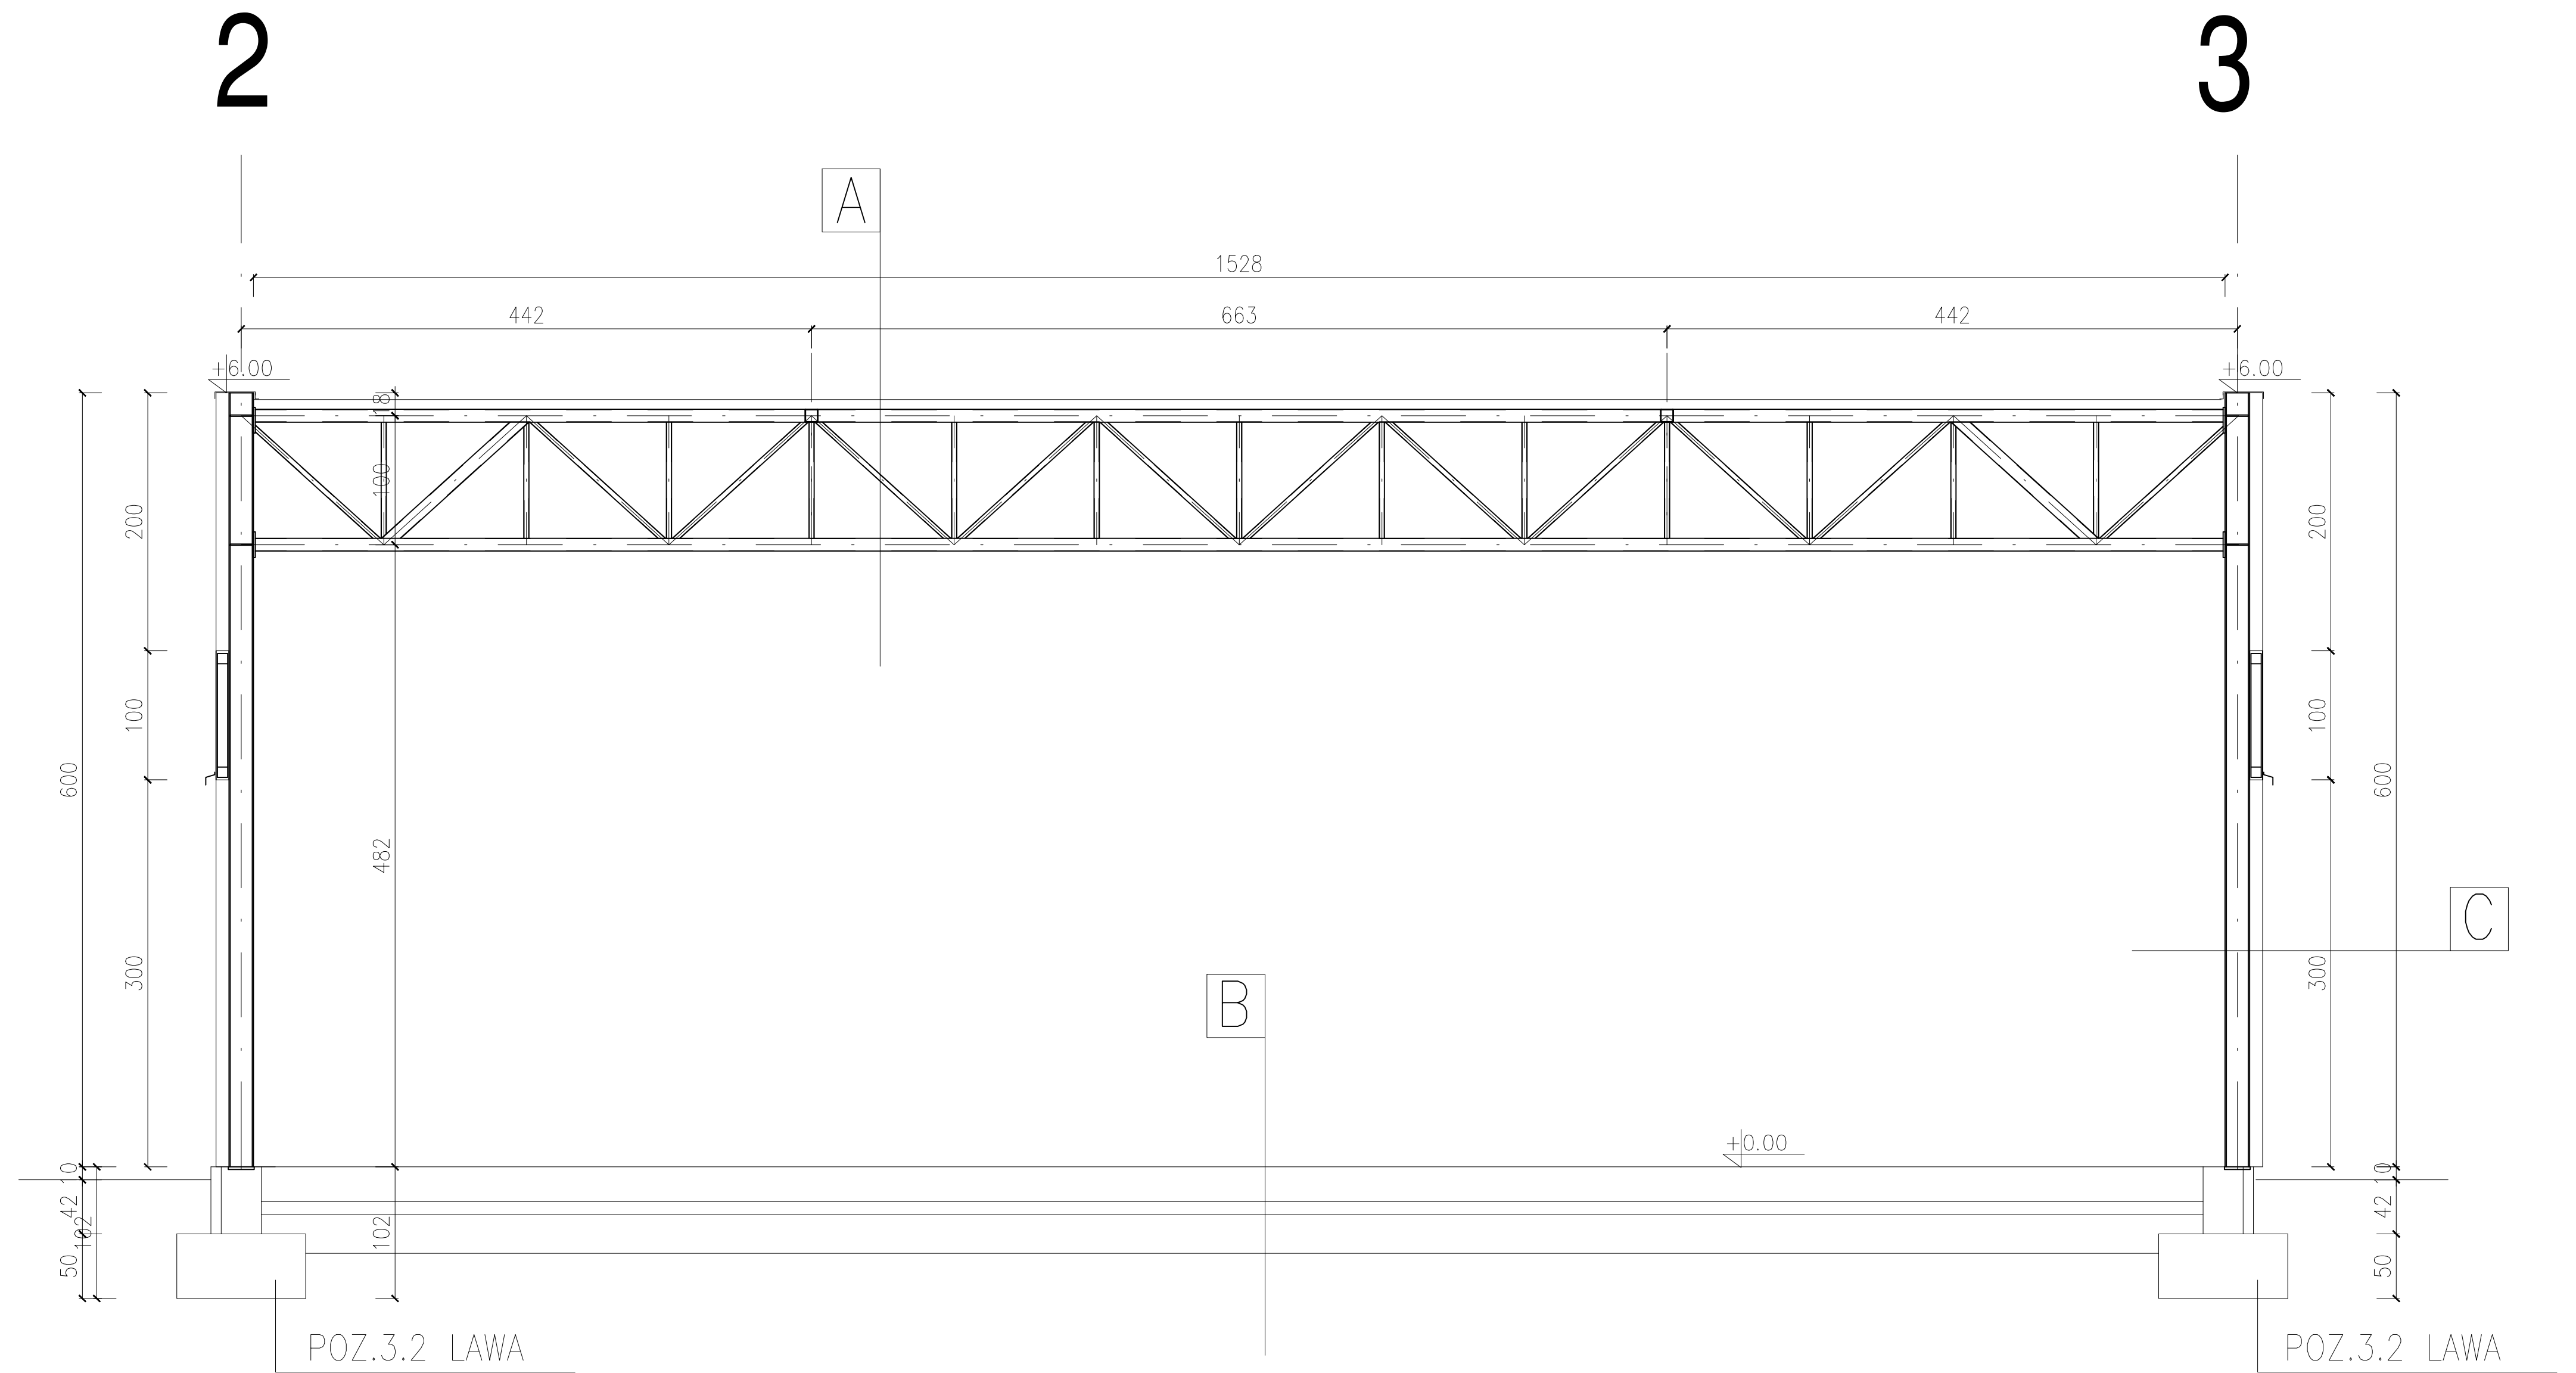

C

–PLYTA WARSTWOWA GR.10CM
–RAMA STALOWA POZ.1

IMIE I NAZWISKO		PODPIS		STUDIO BUDOWA	
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	JAKUB KUBIAK 50/WP004/2018	SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	mgr inż. Tomasz Kubiak 63-300 Pleszew ul. Sienica 14	PRZEKROJ B-B	
	TOMASZ KUBIAK 51/PW/99			Obiekt:	BUDYNEK OSP/REMIZY/
SPRAWDZIŁ ARCHITEKTURA:	JADWIGA K. PIKUSZCZAK WBPN 108/88/Zc	SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	Adres budowy:	DZIAŁKA NR 24/2, 24/3, 25/1, 26/1	Skala: 1:100
	WŁODZIMIECH LEPSZY UAN-8386/62/90			Adres inwestora:	ROZDRAŻEW
SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJE:	WŁODZIMIECH LEPSZY UAN-8386/62/90	SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	Adres inwestora:	ULRYNEK 3 63-708 ROZDRAŻEW	Nr. rys.: