


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI JEZDNI

droga gminna Nr 764578
działka Nr 100 w Nowej Wsi

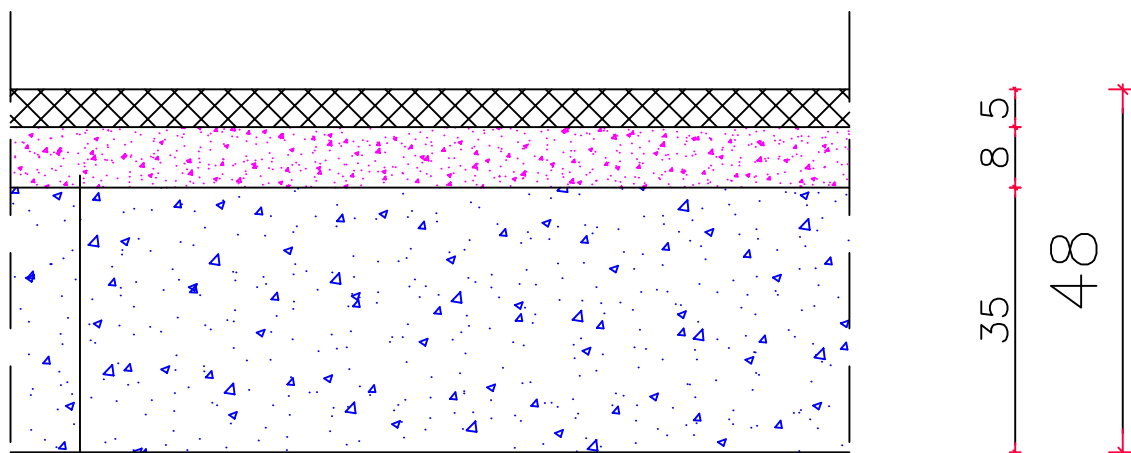

ETAP I ETAP II

WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH
TYPU AC11S dla ruchu KR/3-4

GR. 5 [cm]

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE WARSTWA GÓRNA (kruszywo granitowe 0-31,5[mm])

GR. 8 [cm]

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE WARSTWA DOLNA (kruszywo granitowe 0-63[mm])

GR. 35 [cm]

NAZWA I ADRES INWESTORA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
Gmina Rozdrażew ul. Rynek 3 63-708 Rozdrażew		SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI JEZDNI działka nr 100 w Nowej Wsi	
		RYSUNEK NR 3	SKALA 1:10
PEŁNIONA FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
OPRACOWAŁ	PIOTR SASIN	nr ewid.WKP/0239/OWOD/04	
PROJEKTANT	ANDRZEJ LEKI	upr. Nr UAN 7342-172/94	
BRANŻA DROGOWA		DATA: CZERWIEC 2018r.	